



CUBE

Smart Bite Alarm

UŽÍVATELSKÝ MANUÁL



Pre zobrazenie kompletných inštruktážnych videí naskenujte tento QR kód.

Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako sa pripojiť k aplikácii, pozrite si časť C v tejto jazykovej verzii.


špecifikácia

Dosah :	500m (môže byť ovplyvnený prostredím)
Type batérie:	3.7V, 1200mAh
Pohotovostný čas:	Okolo 20 dní
IP Hodnota:	IP67
Rozsah hlasitosti:	0/10/20/40/60/80/90/100/110/120dB
Rozsah citlivosti:	1/3/6/9/12/24/30/40/60/90mm
Typy tónov:	10

Sekcia A: Spôsob nabíjania odposluchu a alarmu

Počas nabíjania bliká červená LED dióda. Po úplnom nabití svieti LED dióda nepretržite na zeleno.

Keďže používame viacportový port, zdroj musí byť 5V 3A, aby sa všetky zariadenia mohli nabíjať súčasne. Zdroj 5V 2A, alebo 1A dokáže nabíjať iba 1-2 zariadenia. Aj keď svieti zelená kontrolka, ide len o falošné nabíjanie.

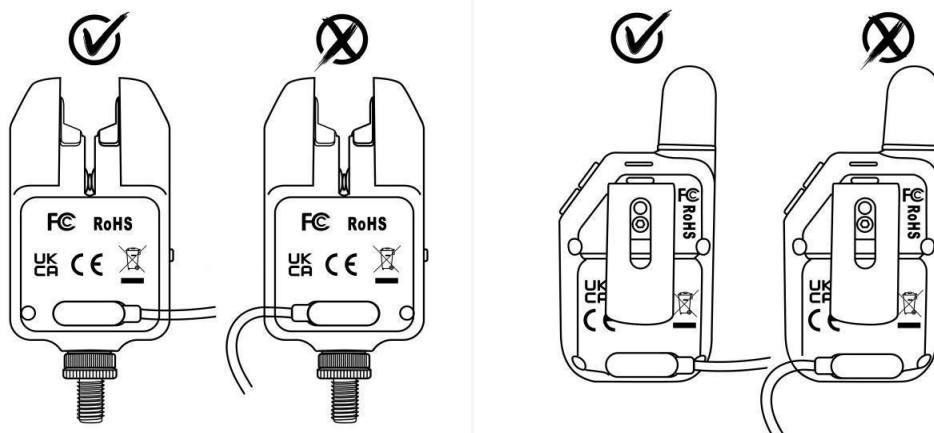

Sekcia B: BiteKeeper CUBE INTELIGENTNÉ ALARMY (viacfarebné LED)

AKO HO POUŽÍVAŤ

1. Zapnutie / Vypnutie

Stlačte a 1,5 sekundy podržte tlačidlo napájania. To isté zopakujte pre vypnutie.

2. Nastavenie hlasitosti

10 stupňov hlasitosti, ktoré sa dajú meniť krátkym stlačením tlačidla "V". "0" je úplné ticho "10" je maximálna hlasitosť 120dB.

3. Nastavenie citlivosti

10 stupňov citlivosti, ktoré sa dajú meniť krátkym stlačením tlačidla "S". Level 10 je najvyššia citivosť (1mm), a level 1 je najnižšia citlivosť (90mm). Počet pípnutí indikuje stupeň citlivosti.

4. Nastavenie tónu

10 tónov, ktoré sa dajú meniť krátkym stlačením tlačidla "T".

5. Zmena farby LED

Držte zatlačené tlačidlo "S" a vyberte požadovanú farbu. Farby na LED indikátore sa menia v poradí "červená, zelená, žltá, modrá, fialová, azúrová" Uvoľnite tlačidlo ak svieti vami preferovaná farba.

6. Funkcia záberu a spätného záberu


Pri bežnom zábere počujete vami zvolený tón a farbu LED (ostáva svietiť 10 sekúnd od posledného pohybu). Pri spätnom zábere bude počut nízky tón (100Hz) a svieti biela LED (ostáva svietiť 10 sekúnd od posledného pohybu).

7. Upozornenie slabej batérie

Pri slabej batérii bude počut špecifický tón z alarmu aj odposluchu. Každú minútu sa bude opakovať táto výstraha. Upozornenie na slabú batériu môžete vypnúť krátkym stlačením tlačidla napájania.

8. Swinger

Na pravej strane alarmu sa nachádza 2,5mm konektor pre napájanie svietiacich swingrov.

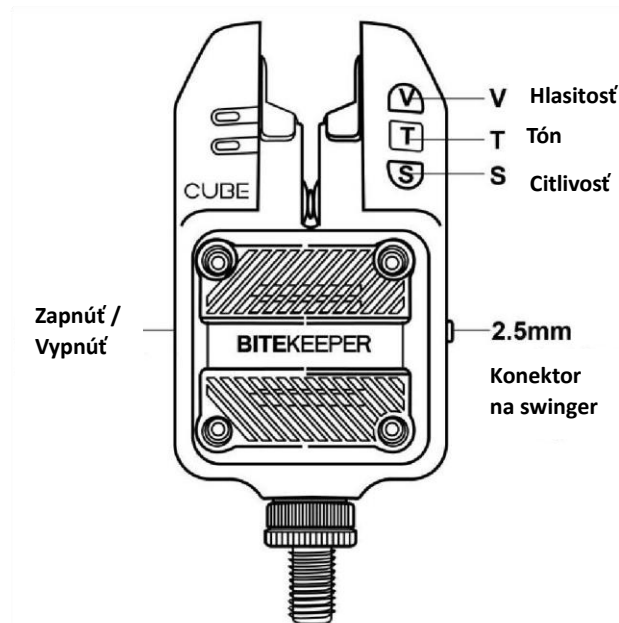

BiteKeeper CUBE INTELIGENTNÝ ODPOSLUCH (viacfarebné LED)

AKO HO POUŽÍVAŤ

1. Zapnutie / Vypnutie

Stlačte a podržte tlačidlo napájania 1,5 sekundy pre zapnutie. Stlačte a podržte tlačidlo napájania 3 sekundy pre vypnutie. Pri zapnutí kontrolka raz blikne zhora nadol, sprevádzaná jednou vibráciou. Pri vypnutí kontrolka raz blikne súčasne, sprevádzaná jednou vibráciou.

2. Nastavenie hlasitosti

10 stupňov hlasitosti, ktoré sa dajú meniť krátkym stlačením tlačidla „V”. „0” je úplné ticho „10” je maximálna hlasitosť 120dB.

3. Zmena módu

Prepnutie režimu pripomienky na prijímači krátkym stlačením tlačidla „Režim”:

- keď sa spustí vibrácia aj zvuk, ide o režim duálnej pripomienky;
- ak sa spustí iba vibrácia, ide o režim vibračnej pripomienky;
- ak sa spustí iba zvuk, ide o režim zvukovej pripomienky.

4. Párovanie a zrušenie párovania

Za normálnych okolností je kompletná sada prijímačov a alarmov, ktoré ste si zakúpili, už úspešne spárovaná. Ak chcete pochopiť proces párovania a zrušenia párovania prijímača a alarmu, naskenujte QR kód nižšie a nájdite príslušné inštruktážne video. Bez spárovaných zariadení nie je normálna prevádzka možná.

5. Upozornenie slabej batérie


Keď je batéria takmer vybitá, prijímač bude každých 10 sekúnd vydávať pípnutie. Zvuk alarmu: Vydávanie zvukového signálu „mi-re-do” každých 10 sekúnd. LED Indikátor sa tiež zodpovedajúcim spôsobom aktivuje.

6. Dočasný stlmenie

Aktivácia funkcie dočasného stlmenia: Pre aktiváciu dlho stlačte tlačidlo „M” na 1,5 sekundy. Po úspešnom aktivácii prijímač vydá jeden zvukový signál „pípnutie” + jeden zvukový signál zavibruje. Ukončenie funkcie dočasného stlmenia: Automaticky sa ukončí po 2 minútach; alebo dlho stlačte tlačidlo „M” na 1,5 sekundy pre dobrovoľné ukončenie; Po úspešnom ukončení prijímač vydá jeden zvukový signál „pípnutie” + jeden zvukový signál zavibruje.


7. Nízka spotreba energie

Ak počas prevádzky prijímača nedôjde k žiadnej akcii do 10 sekúnd, automaticky prejde do režimu nízkej spotreby energie. Zariadenie prejde do režimu spánku a všetky kontrolky alarm zhasnú. Prebudenie z režimu nízkej spotreby energie: Manuálnym stlačením tlačidla, alebo pri spustení alarmového signálu sa zariadenie rýchlo prebudí z režimu spánku a okamžite poskytne spätnú väzbu o aktuálnych informáciách o alarme, alebo prevádzkovom príkaze.

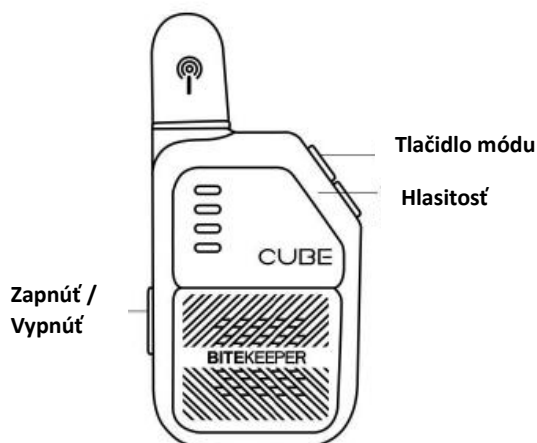


Sekcia C: Ako sa pripojiť k aplikácii „BITEKEEPER“

1. Vyhľadajte „BITEKEEPER“ v Obchode Google Play, Samsung Galaxy Apps (pre Android) alebo App Store (pre iOS) alebo naskenujte tento QR kód nižšie a nainštalujte si aplikáciu do mobilného zariadenia. Inštalácia aplikácie vyžaduje systém Android 8.0 alebo novší a iOS 9.0 alebo novší.

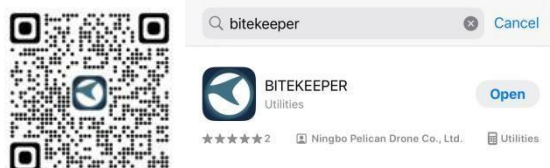


2. Po vstupe do aplikácie sa uistite, že máte na telefóne povolené pripojenie Bluetooth a že sú zapnuté odposluch a všetky alarmy. Potom klepnite na „Pridať nové zariadenie“, ako je znázornené na obrázku 1.

Po chvíli čakania sa po rozpoznaní zariadenia telefónom zobrazí okno. Kliknite na „Pridať nové zariadenie“, ako je znázornené na obrázku 3.

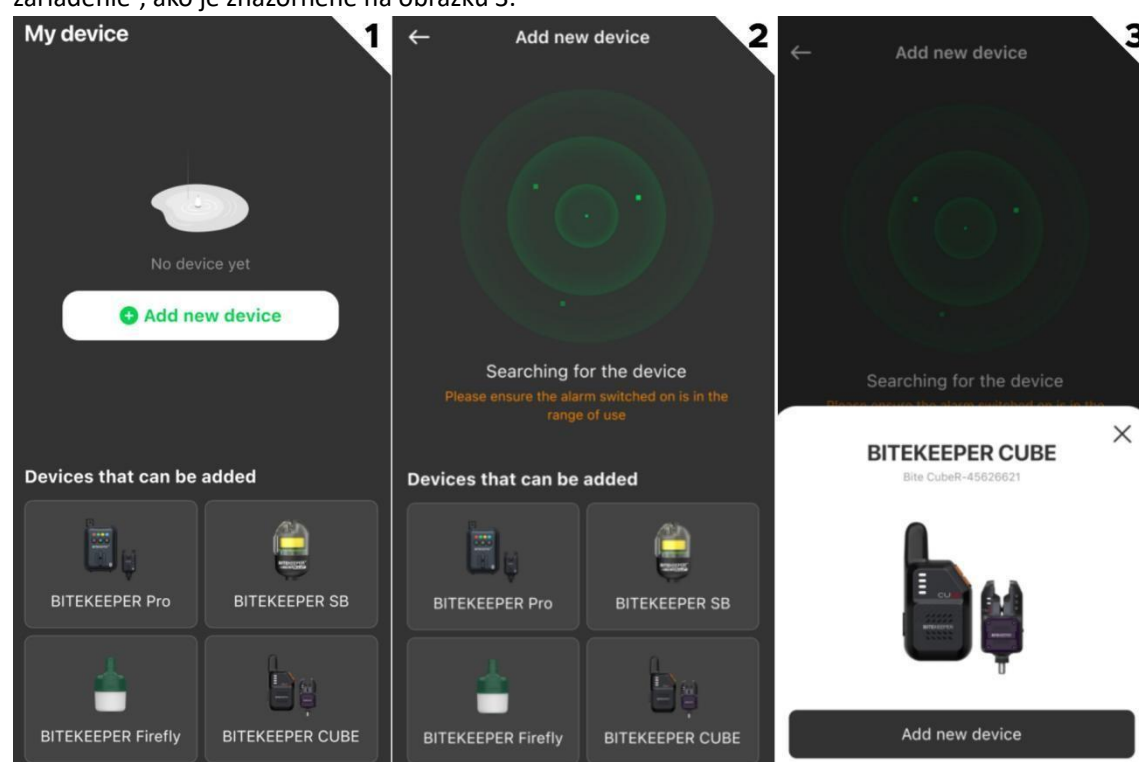


Po úspešnom pridaní sa zobrazí stránka vpravo. Kliknite znova pre vstup na stránku ovládania zariadenia.

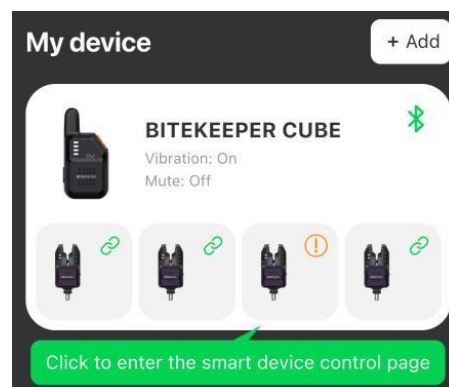

Po vstupe na stránku ovládania zariadenia môžete na stránke ovládania alarmu vykonať nasledujúce akcie:

- Úprava parametrov odposluchu (prevádzkové režimy a hlasitosť)
- Úprava parametrov alarmu (hlasitosť, citlivosť, tón a farba indikátora)
- Synchronizované zobrazenie alarmov
- Zobrazenie záznamov alarmov
- Nastavenie prispôsobených zvukov alarmu
- Vykonalie aktualizácií firmvéru

Pre viac tipov si, prosím, pozrite naše inštruktážne video:

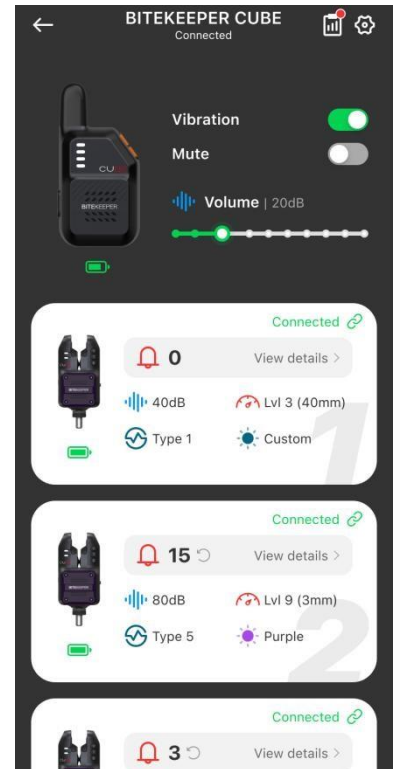

Záruka

Upozornenie: Spoločnosť Rippton si vyhradzuje právo zmeniť a/alebo interpretovať všetok obsah uvedený v tejto príručke.

Ponúkame vám 24-mesačnú záruku od dátumu nákupu. Záruka sa vzťahuje na akékoľvek chyby spôsobené pohonnou jednotkou a elektrickými a elektronickými časťami alarmu, chybným materiálom alebo spracovaním. Nevzťahuje sa na batérie, poškodenie spôsobené nesprávnym používaním, rozbitím alebo bežným opotrebením alarmu alebo súvisiaceho vybavenia. Záruka stráca platnosť, ak opravy alebo úpravy vykonajú neoprávnené osoby. Záručná doba na nabíjateľnú batériu a nabíjateľné LI-ION batérie je 6 mesiacov od dátumu nákupu. Zaviazali sme sa poskytovať vám tie najlepšie možné produkty a služby, ale v prípade, že máte sťažnosť alebo naša aplikácia obsahuje chybu, ktorú je potrebné opraviť, kontaktujte nás e-mailom: support@ripton.com



Meno: Sea&Mew Accounting Ltd
Adresa: Electric Avenue Vision 25, London, Enfield EN3 7GD
Kontaktná osoba: Billy Han
Email : info@seamew.net



Meno: Sea&Mew Consulting GmbH
Adresa: Mittenhuber Straße 4, 92318 Neumarkt
Kontaktná osoba: Yuan Li
Email : Compliance.EU@outlook.com

Výrobca

Meno firmy: Ningbo Pelican Smart Fishing Tackle Co., Ltd
Adresa: Building 30, Unit 1, No. 2 Shenzhou Road, Chengdong Industrial Park, Daxu Town, Xiangshan County, Ningbo City, Zhejiang Province, China Made in China

Importér

Meno firmy: Ningbo Smart Fish Network Technology Co., Ltd
Adresa: Room 1101, Building E, 655 Xueshi Road, Yinzhou District, Ningbo, Zhejiang Province, China, 315000

